SCHEDA PRODOTTO

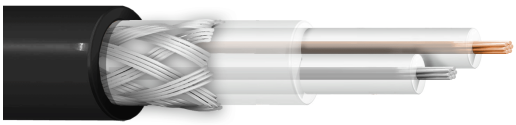

(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

Codice

COTW1NE

Descrizione

TWINAX 7362211

Famiglia

CAVI SERIALI BUS PER SISTEMI TWINAX

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CuSn 7x0,32mm
Conduttore 1 (Resistenza)	36 Ohm/Km
Conduttore 2	Cu 7x0,32mm
Conduttore 2 (Resistenza)	36 Ohm/Km
Diel./isolam.	PE 2,0 mm
Schermo (Calza1)	CuSn 87 %
Guaina Interna	PE
Guaina Interna (Diametro)	6 mm
Guaina Esterna	PVC antifiamma Nero
Guaina Esterna (Diametro)	8,3 mm
Impedenza caratteristica	105 7 Ohm
Capacit? mutua o del cavo coassiale	54 pF/m
Velocit? di propagazione	62 %
Efficienza di schermatura (30-1000 MHz)	> 55 dB
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	2,5 KVac
Raggio minimo curvatura	8 x O.D.
Peso	8,1 Kg/100m
Note	CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Eca

Caratteristiche elettriche

Freq. *MHz*	Atten. *dBx100m*	RL *dB*
1	*1*	
5	*2,5*	
10	*3,6*	
20	*5,5*	
50	*8,5*	
100	*12,2*	

Altre informazioni

Confezioni

Su richiesta

Conformit? norme

IBM Standards
CEI UNEL 36762

Applicazioni

Cavi bilanciati per reti TWINAX.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com

REV.08/10/2025 14:38:52