
SCHEDA PRODOTTO

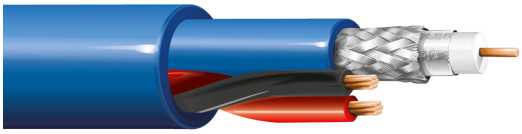

(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

Codice

DK40GBH

Descrizione

DK-40 HD + 2X0,50 LSZH

Famiglia

CAVI PER VIDEOCONTROLLO HD E TVCC (TIPO DK) CCA-S1B,D1,A1

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CW 0,41mm
Conduttore 1 (Resistenza)	320 Ohm/Km
Conduttore 2	CU 2x0,5mm?
Conduttore 2 (Resistenza)	39 Ohm/Km
Isolamento	Termoplastico LSZH
Colore conduttori	Rosso, Nero
Diel./isolam.	PEGJ 1,9 mm
Schermo (Lamina1)	AL2 100 %
Schermo (Calza1)	CuSn 60 %
Guaina Esterna	Termoplastico LSZH Blu
Guaina Esterna (Diametro)	5,0 x 7,7 mm
Impedenza caratteristica	75 3 Ohm
Capacit? mutua o del cavo coassiale	53 2 pF/m
Velocit? di propagazione	85 %
Efficienza di schermatura (30-1000 MHz)	> 90 dB
Temperatura di impiego	-20 / +80 ?C
Resistenza schermo	39 Ohm/Km
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	2,5 KVac
Raggio minimo curvatura	8 x O.D.
Peso	5 Kg/100m
Note	CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Cca-s1b,d1,a1

Caratteristiche elettriche

Freq. *MHz*	Atten. *dBx100m*	RL *dB*
1	*2,0*	*1-50MHz* *> 30*
3	*3,2*	
5	*3,8*	
10	*5,1*	
50	*12,0*	

Altre informazioni

Connettori	Confezioni	Conformit? norme
ACBAL	*M100*	*EN 50117* *EN 60332-1-2* *EN 60754-1-2* *EN 61034-2* *CEI-UNEL 36762*

Applicazioni

Impianti di video sorveglianza, TVCC, video analogico e digitale HD-SDI e comando con schermo a treccia in rame stagnato. Indicati per ambienti a medio rischio d'incendio. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Collegamento digitale fino a:
- 100m per DK40xx
- 200m per DK80xx

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com

REV.15/05/2025 09:14:42