
SCHEDA PRODOTTO

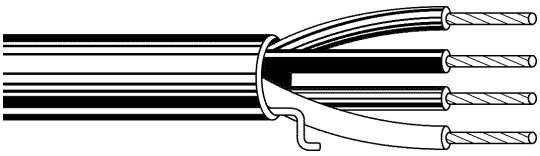

(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

Codice

GK105VZ

Descrizione

GK 10 X 0,50

Famiglia

CAVI NON SCHERMATI FS29OM16 FLESSIBILI (TIPO GK) CCA-S1B,D1,A1

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CU 10x0,5mm?
Conduttore 1 (Resistenza)	39 Ohm/Km
Isolamento	Termoplastico LSZH
Colore conduttori	Colori secondo DIN 47100
Guaina Esterna	Termoplastico LSZH Verde
Guaina Esterna (Diametro)	7,8 mm
Capacit? mutua o del cavo coassiale	MUTUA 120 pF/m
Resistenza isolamento (20?C)	Min 200 GOhm x Km
Temperatura di impiego	-10 / +80 ?C
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	2,5 KVac
Raggio minimo curvatura	10 x O.D.
Peso	8,6 Kg/100m
Note	Twistatura globale CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Cca-s1b,d1,a1

Caratteristiche elettriche

Altre informazioni

Confezioni

M100

Conformit? norme

EN 60332-1-2
EN 60754-1-2
EN 61034-2
CEI UNEL 36762

Applicazioni

Telecontrollo, segnalazione, comando e misura, citofonia, monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza.
Indicati per ambienti a medio rischio d'incendio.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com

REV.20/11/2019 15:18:57