
SCHEDA PRODOTTO

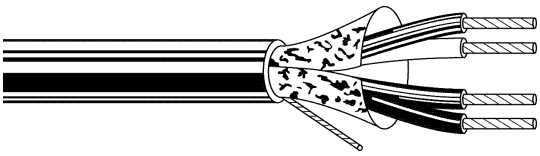

(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

Codice

IZ221BZ

Descrizione

TMH/M 2 X 2 X 1,00

Famiglia

CAVI SICUREZZA E ALLARME TMH/M CON GUAINA LSZH (TIPO IZ) - ECA

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CU 2x2x1mm?
Conduttore 1 (Resistenza)	19 Ohm/Km
Isolamento	Termoplastico LSZH
Colore conduttori	Bianco/Marrone e Verde/Giallo
Schermo (Lamina1)	AL2 100 %
Guaina Esterna	Termoplastico LSZH Bianco
Guaina Esterna (Diametro)	8,3 0,2 mm
Capacit? mutua o del cavo coassiale	MUTUA 120 pF/m
Resistenza isolamento (20?C)	Min 200 GOhm x Km
Filo di continuit?	CU 6 x 0,18 mm
Tensione nominale	max 50 Vca / 75 Vcc V
Temperatura di impiego	-10 / +80 ?C
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	2,5 KVac
Raggio minimo curvatura	10 x O.D.
Peso	8,6 Kg/100m
Note	Twistatura a coppie CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Eca

Caratteristiche elettriche

Altre informazioni

Conformit? norme

CEI 46-76 p.q.a.
CEI EN 60332-1-2
CEN 50267-2-1/2
CEI EN 61034-2
CEI UNEL 36762

Applicazioni

Sistemi di allarme, sistemi anti-intrusione, rilevazione fumi, rilevazione incendi, monitoraggio in locali aperti al pubblico. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com

REV.20/06/2024 09:57:02