
SCHEDA PRODOTTO

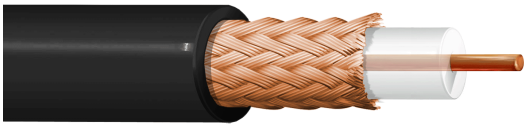

(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

Codice

TW-59NE

Descrizione

RG 59 TYPE

Famiglia

COASSIALI RG 75 OHM

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CW 0,58mm
Conduttore 1 (Resistenza)	160 Ohm/Km
Diel./isolam.	PE 3,7 mm
Schermo (Calza1)	CU 55 %
Guaina Interna	PE neutro
Guaina Esterna	PVC nero
Guaina Esterna (Diametro)	5,9 mm
Impedenza caratteristica	75 2 Ohm
Capacit? mutua o del cavo coassiale	67 2 pF/m
Velocit? di propagazione	66 %
Efficienza di schermatura (30-1000 MHz)	> 45 dB
Resistenza schermo	28 Ohm/Km
Tensione di prova	2 KVac
Raggio minimo curvatura	8 x O.D.
Peso	3,8 Kg/100m

Caratteristiche elettriche

Freq. *MHz*	Atten. *dBx100m*	RL *dB*
50	*8,1*	*100-300MHz > 35*
230	*18,9*	*300-900MHz > 30*
470	*27,2*	
860	*37,0*	
1000	*39,3*	

Altre informazioni

Connettori	Confezioni	Conformit? norme
ACBAB	*M100* *B350* *B500* *B1000*	*CEI 46-1*

Applicazioni

Distribuzione di segnali analogici per applicazioni video e TVCC.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com

REV.19/11/2018 18:58:57