
SCHEDA PRODOTTO

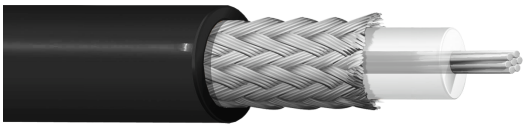

(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

Codice

TY-58NE

Descrizione

RG 58 A/U

Famiglia

COASSIALI RG 50 OHM

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CuSn 19x0,18mm
Conduttore 1 (Resistenza)	38 Ohm/Km
Diel./isolam.	PE 2,95 mm
Schermo (Calza1)	CuSn 75 %
Guaina Esterna	PVC Nero
Guaina Esterna (Diametro)	5,0 mm
Impedenza caratteristica	50 2 Ohm
Capacit? mutua o del cavo coassiale	98 2 pF/m
Velocit? di propagazione	66 %
Efficienza di schermatura (30-1000 MHz)	> 45 dB
Temperatura di impiego	-20/+85 ?C
Resistenza schermo	22 Ohm/Km
Tensione di prova	2 KVac
Raggio minimo curvatura	8 x O.D.
Peso	3,2 Kg/100m

Caratteristiche elettriche

Freq.	Atten.	RL
MHz	*dBx100m*	*dB*
50	*11,0*	*100-300MHz > 35*
230	*24,1*	*300-900MHz > 30*
470	*40,8*	
860	*54,3*	
1000	*59,1*	

Altre informazioni

Connettori	Confezioni	Conformit? norme
ACBAA	*M100* *B500* *B1000*	*CEI 46-1*

Applicazioni

Distribuzione di segnali in radiofrequenza e antenne rice-trasmittenti.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com

REV.22/11/2016 09:42:55