

ITC offre anche cavi per..

CAVI SPECIALI per

DIGITALE TERRESTRE



Autom. cancelli



Videosorveglianza



Domotica



Evacuazione Vocale



Antincendio



Fotovoltaico



Reti LAN



SAT e DTT



Dati e Comandi




Allarme



Fibra ottica



Seriali e BUS

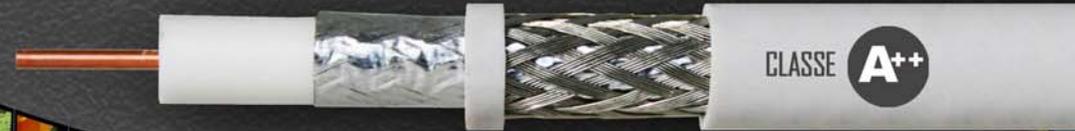

DVB
Digital Video
Broadcasting

itc-belden.com



CAVI SPECIALI per

DIGITALE TERRESTRE

ITC propone un'ampia gamma di cavi coassiali collaudati per il DTT.

La qualità dei materiali e l'accuratezza produttiva dei nostri cavi riducono al massimo la possibilità che il segnale subisca alterazioni, soprattutto oggi che la banda delle frequenze è particolarmente affollata anche dai servizi di telefonia mobile (LTE).

Consigliamo l'installazione di cavi Classe A+ o A++.



A BELDEN COMPANY

ACCESSORI

Disponibili anche tutti gli accessori per una completa installazione, tra cui: spelacavi, connettori, forbici, pinze e gel lubrificante passacavi.



itc-belden.com

ITC S.r.l. Tel. **0545 60470**

via Bora, 4 - 48012 Bagnacavallo (RA)

MINICOAX PER DISCESA D'ANTENNA (Ø 3,6 - 5 mm)

Ideale nelle ristrutturazioni, impianti singoli e centralizzati medi.
Guaina di colore BIANCO - Isolamento CEI-UNEL 36762 C-4 (U0=400V)

Codice	Descrizione	Diametro	Efficienza schermatura*	Classe
SA-36	Ideale per installazione in canalizzazioni affollate	3,6 mm	> 85 db	A
DT-65	Treccia in alluminio	4,2 mm	> 90 db	A
SAD65	Ideale per installazione in canalizzazioni affollate	4,5 mm	> 90 db	A
SA59D	Conduttore in acciaio ramato COPPERWELD® <i>(disponibile anche in scatole 5 colori: bianco, rosso, verde, blu, giallo)</i>	5,0 mm	> 90 db	A
SAD80	Treccia in rame stagnato - ideale per discesa interna	5,0 mm	> 90 db	A
DT-80	Treccia in alluminio - ideale per discesa interna	5,0 mm	> 90 db	A++

DISCESA D'ANTENNA (Ø 6,8 - 10 mm)

Ideale nelle ristrutturazioni, impianti singoli e centralizzati medi.
Guaina di colore BIANCO - Isolamento CEI-UNEL 36762 C-4 (U0=400V)

SADDS	Scatole con 5 colori: bianco, rosso, verde, blu, giallo	6,8 mm	> 90 db	A
SA-75	Doppio schermo - alta protezione alle interferenze	6,8 mm	> 97 db	A+
SADIS	PVC antifiamma - resistente raggi UV	6,8 mm	> 90 db	A
SATRI	Triplo schermo - altissima protezione alle interferenze	6,9 mm	> 105 db	A++
SAD30	Ideale per discesa d'antenna	6,7 mm	> 88 db	A
DT-113	Treccia in alluminio	6,7 mm	> 90 db	A
SAPAD	Guaina in PE nero - idoneo per esterno	10,0 mm	> 90 db	A

MULTICOAX PER DISCESA D'ANTENNA

Ideale per calate multiple per distribuire 4 o 5 cavi coassiali con un'unica installazione.
Guaina esterna in PVC di colore GRIGIO o BLU - Isolamento CEI-UNEL 36762 C-4

SA364	4 coassiali CCS 36	10,0 mm	> 85 db	A
SA365	5 coassiali CCS 36	11,0 mm	> 85 db	A
SA594	4 coassiali CCS 59	13,8 mm	> 85 db	A
SA595	5 coassiali CCS 59	16,1 mm	> 85 db	A

POSA ESTERNA O INTERRAMENTO IN CAVIDOTTI

Guaina esterna di colore NERO - Isolamento CEI-UNEL 36762 C-4 (U0=400V)

SA80D	Guaina esterna in PVC	6,5 mm	> 90 db	A
SA30D	Guaina esterna in PVC	7,7 mm	> 88 db	A
SA75D	Guaina esterna in PVC	8,0 mm	> 97 db	A+
CA-T6PN	Interramento diretto - guaina PE - dorsali di piano <100m	10,6 mm	> 98 db	A++
CA-T3PN	Interramento diretto - guaina PE - dorsali di piano >100m	13,5 mm	> 98 db	A++